

SUPPORT/FAQ

企業·IR情報 COMPANY/IR

RECRUIT

ショップ SHOP

法人のお客様

- >GLOBAL > お問い合わせ 力
- > カタログ ケーブルだけで使える

> サイトマップ 源タイプ

MS-P03U∏ ∏ ∏

MS-P03UBK MS-P03UWH

≫FAQ

2,100 2,100∏

特長





0-0

☐ ☐ ☐ ☐ MS-P03UBK

☐ ☐ ☐ ☐ MS-P03UWH




- $\bullet \hspace{0.1cm} 0 \hspace{0.1cm$



各部の説明

- ①ボリュームつまみ
- ② フルレンジメタルコーンスピーカ
- ③電源ランプ 電源が入っている状態でグリーンに光ります。⑦USBケーブル
- ④ 入力プラグ パソコンの外部出力ジャックに接続します。
- ⑤入力ケーブル

- ⑥スピーカ接続ケーブル 左スピーカと右スピーカを接続しています。 取り外しはできません。
- ® USBコネクタ パソコンのUSBポートに接続します。
- ⑨ バスレフダクト

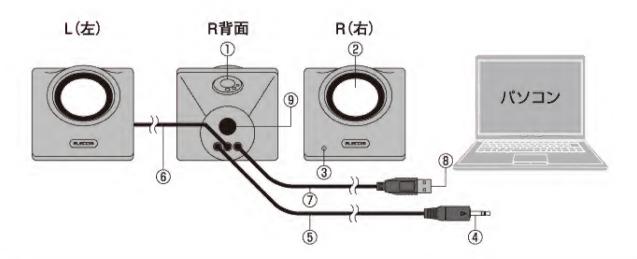

仕様

0 6 0 0 0

00000000		
	4Ω	
	2₩□ 1W□ 1W□	
	180Hz[] 20,000Hz	
THD	10	
	*0000	
	46mm	
	AUX[] φ 3.5mm [] [] [] [] [] []	
	U\$BO O O AO O O	
	□ 80× □ □ 80× □ □ 70mm	
	32 <mark>8g</mark>	
	USB[
	_	
	_	

@ COPYRIGHT 2001-2012 ELECOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.